



MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛЬНОГО ШКАФА

арт. PL-FMRC25

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗЕРКАЛЬНОГО ШКАФА

Внимание! Установку шкафа зеркального следует поручить квалифицированному электрику.


Монтаж шкафа зеркального и обслуживание осуществляется только при отключенной электрической сети. Берегите зеркало от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркал с поврежденным корпусом.

В холодное время года необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее двух часов перед его монтажом.

Не рекомендуется самостоятельно заменять источник питания в изделии во избежание дальнейших перебоев в работе подсветки.

В встроенную электрическую розетку допускается подключение бытовых электроприборов мощностью не более 2 кВт.

Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным корпусом, штепсельными разъемами и питающим шнуром.

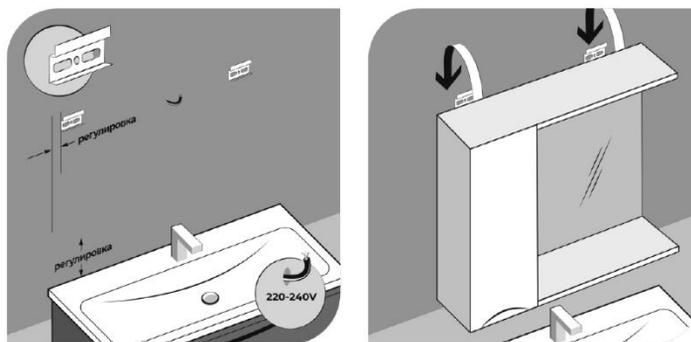

1. Соедините провода системы электроснабжения с клеммником, расположенным на тыльной стороне шкафа зеркального.
2. Проверьте работоспособность светильника, нажав на выключатель, находящийся на корпусе.

Зеркала, оборудованные светильниками, снабжены проводом с вилкой. Для подключения вставьте вилку в розетку. Замена ламп происходит по мере их выхода из эксплуатации, либо (на люминисцентных светильниках) снижения светового потока более чем на 20 %.