




MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА*


арт. PL14107.1, PL14112

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

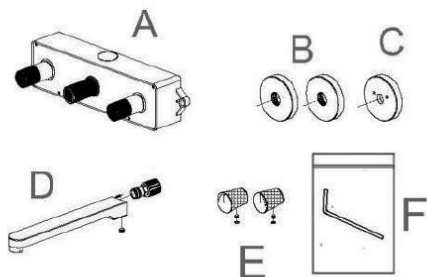


№	Наименование изделия	Количество	Примечание
A	Корпус смесителя	1	
B	Крышка B	1	
C	Крышка C	1	
D	Излив	1	
E	Ручка	1	
F	Инструмент, необходимый для установки	1	


Рекомендации по установке

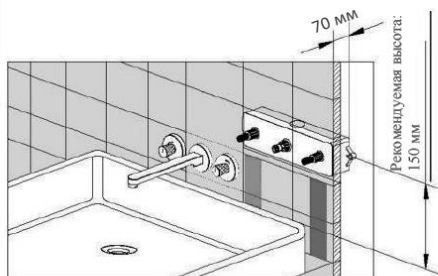


Размер присоединительной коробки: 250x100x50 мм




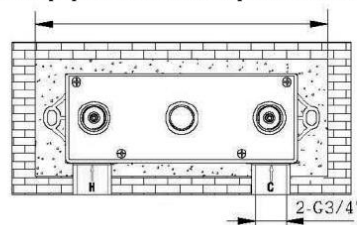


2. Правильное подключение

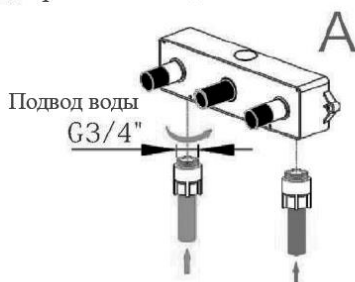


3. Используйте спиртовой уровень для проверки правильного положения скрытой присоединительной коробки по вертикали и горизонтали.



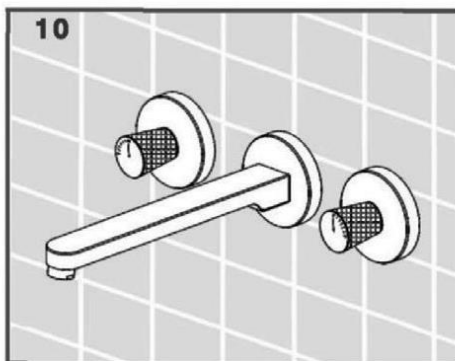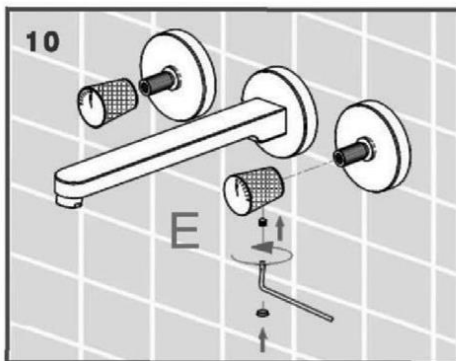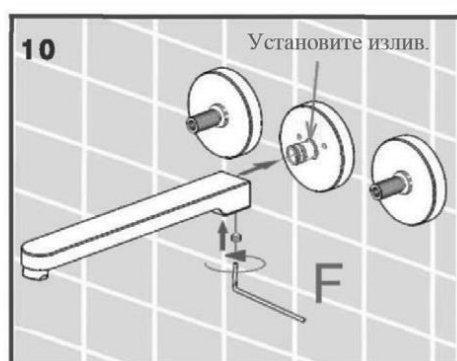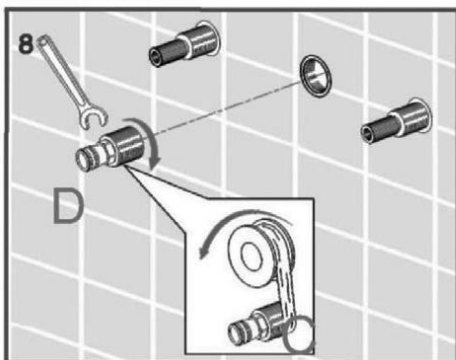


4. Проверка правильности установки

Подайте воду под давлением 0,5-1,2 МПа в течение не менее 5 минут для проверки каждого соединения.




мин.: 0,5 МПа
макс.: 1,2 МПа

Закройте картридж во время проведения испытаний с подачей воды.




5. Заделка стены

После проверки правильности установки заделайте места прокладки труб цементным раствором.



6. Облицовка плиткой

Толщина плитки должна составлять 20 мм.



Присоединительная коробка должна быть установлена в пределах измеренного диапазона, в противном случае это повлияет на использование изделия.

