



MAXONOR






Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ*


арт. PL3097, PL3098,
PL3098.1, PL30109

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

№	Наименование изделия	Количество	Примечание
A	Излив	1	
B	Смеситель	1	
C	Трубка	1	
D	Душевая лейка на шланге	1	
E	Шланг душа 1500 мм	1	
F	Водопроводная труба	2	Красный и синий
G	Крышка	1	
H	Инструмент, необходимый для установки	1	
I	Скрытая присоединительная коробка	1	

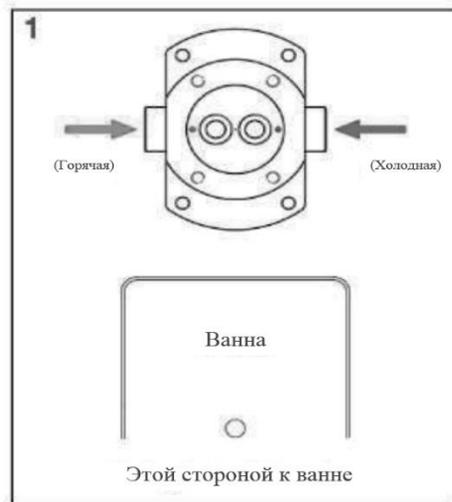


2. Рекомендуемая установка

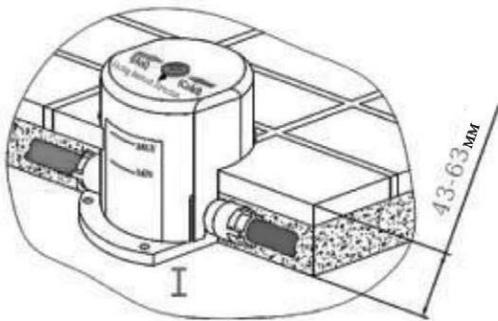

3. Положение



4. Подсоединение труб горячей и холодной воды

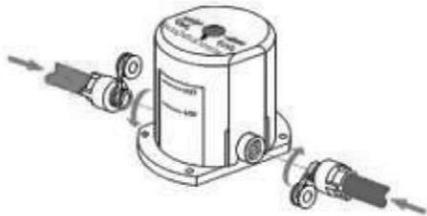


5. Спиртовой уровень

Используйте спиртовой уровень для проверки правильности установки по вертикали и горизонтали.





6. Проверка правильности установки

Откройте крышку присоединительной коробки и убедитесь в отсутствии утечки воды. После завершения подсоединения трубопровода, подайте воду под давлением 0,5–1,2 МПа на оба патрубка холодной и горячей воды и тщательно проверьте соединения. В трубопроводе не должно быть утечек воды, время проверки должно составлять не менее 5 минут.

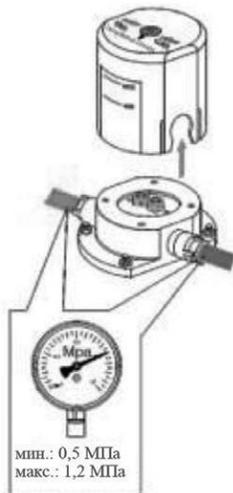


7. Облицовка плиткой

После проверки правильности установки заделайте места прокладки труб цементным раствором.




Размер резки плитки: Ø102 мм

8

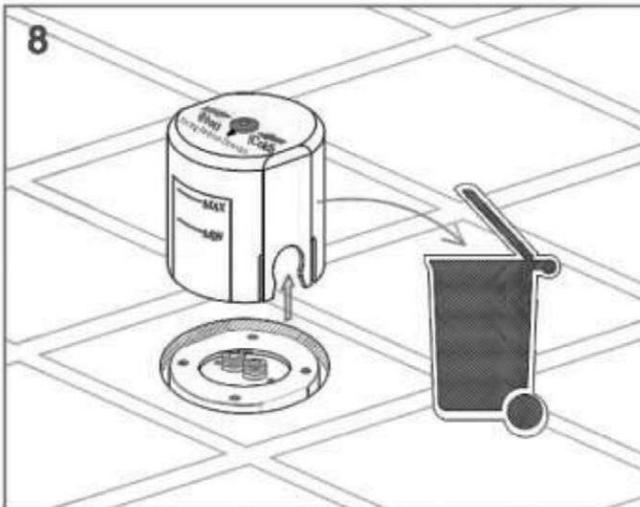

9. Промывка

Используйте шестигранный ключ S10

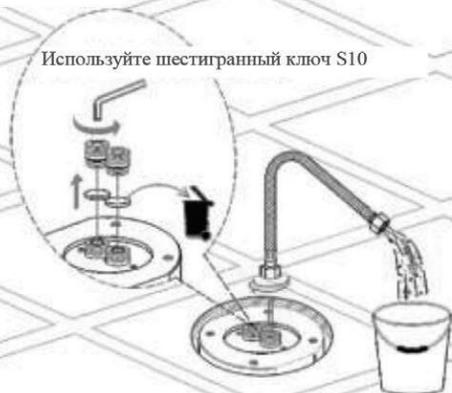

С помощью шестигранного ключа S10 снимите соответствующие детали для проведения испытаний с подачей воды и промывки для удаления загрязнений.

