







MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!


СХЕМА УСТАНОВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

арт. PL8199

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ



Водопроводная труба параллельно плитке



№	Наименование изделия	Количество	Примечание
A	Смеситель	1	
B	Фиксируемая крышка	1	
C	Крышка	1	
D	Инструмент, необходимый для установки	1	

1 Водопроводные трубы

Обратите внимание: Перед установкой необходимо очистить водопроводные трубы от загрязнений. Труба для горячей воды должна быть установлена слева, а для холодной – справа.

2




3 Утопленная часть изделия НЕ должна выходить за пределы регулируемого диапазона.

Выступающая часть изделия НЕ должна выходить за пределы регулируемого диапазона.

4 Диапазон регулировки размеров 0-10 мм

5

6

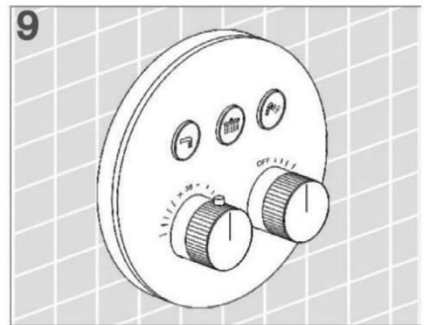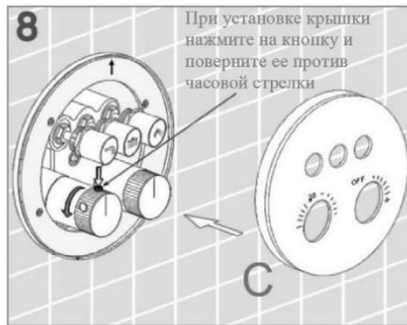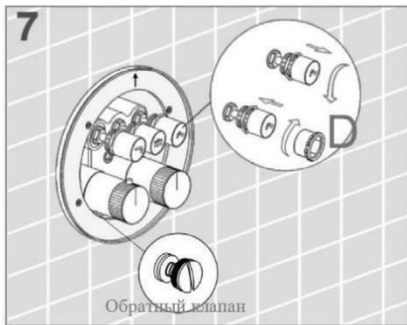

Использование обратных клапанов давления

1. Регулировка давления горячей и холодной воды
2. Отключение подачи воды при замене деталей

Затягивать по часовой стрелке

Ослабить против часовой стрелки

Затяните винт на основном корпусе.
Если винт ослаблен, может произойти утечка воды и другие проблемы.

