




MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ ШЛАНГА ДЛЯ ДУША

арт. PL47, PL48, PL49

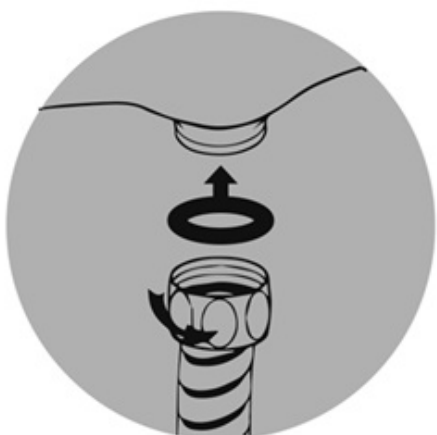

1.

Распакуйте шланг, проверьте комплектацию, в частности, наличие уплотнительных гаек.

Перекройте воду в трубе, идущей к смесителю.

Очистите резьбу на смесителе и на лейке от загрязнений.

Воспользуйтесь мягкой тряпкой.

В накидную гайку смесителя вставьте уплотняющую прокладку и наверните её на смеситель.

Прикрутите шланг к смесителю.



2.

Вставьте прокладку в конусовидную гайку и прикрутите лейку.

Включите воду, проверьте работу системы.

Если где-то обнаружится течь, потуже заверните гайки, но не перекручивайте, чтобы не сорвать резьбу.