




# MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!



## СХЕМА УСТАНОВКИ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСТРАИВАЕМОЙ С ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ

### арт. PL84106


#### ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

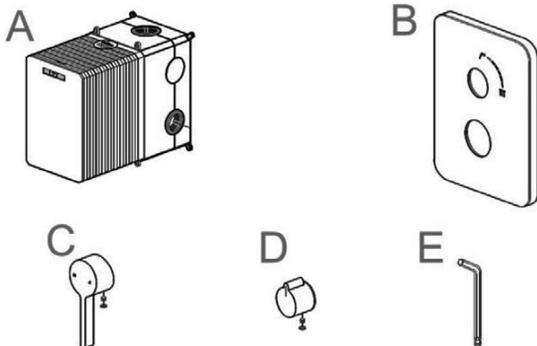

№	Наименование изделия	Кол-во	Примечание
A	Корпус смесителя	1	
B	Крышка	1	
C	Ручка C	1	
D	Ручка D	1	
E	Используйте шестигранный ключ S 2.5	1	

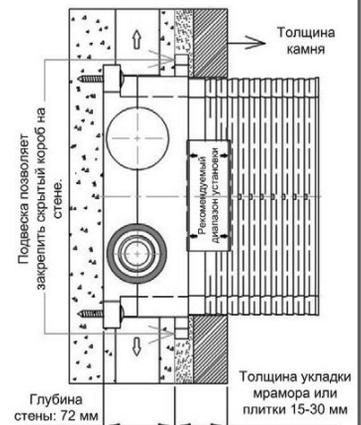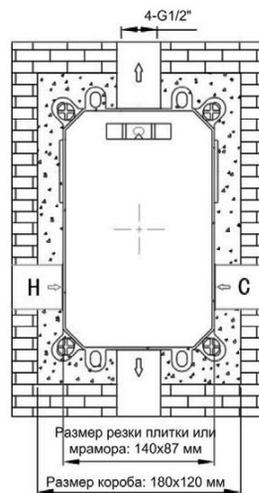


#### 4. Проверка установки

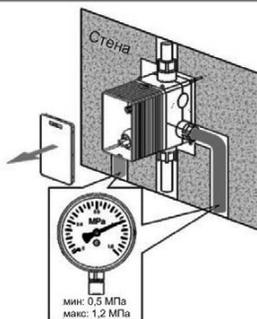


Откройте крышку короба и убедитесь в отсутствии утечки воды. После полного подключения трубопровода, подайте давление воды 0,5-1,2 МПа на оба патрубка холодной и горячей воды и тщательно проверьте соединения. В трубопроводе не должно быть утечек воды, время проверки должно быть не менее 5 минут.

5. Заделка стены


После завершения испытания установки заделайте трубопровод цементным наполнителем.




6. Облицовка плиткой

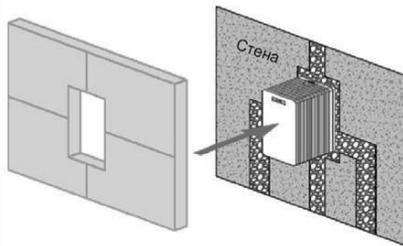


7



9. Установка панели

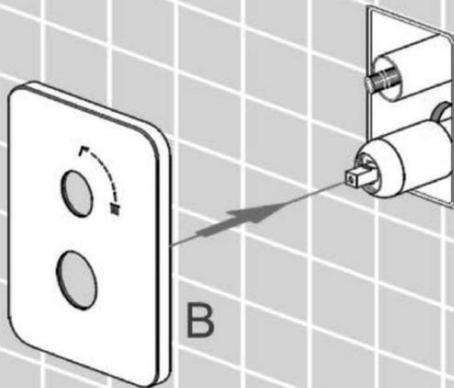

10. Установка остальных деталей

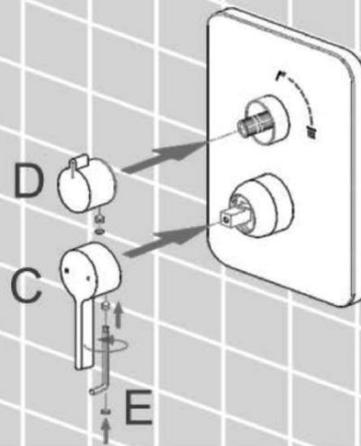

11.

